


NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE NEREZOVÉHO NAVÍJACIEHO ZARIADENIA

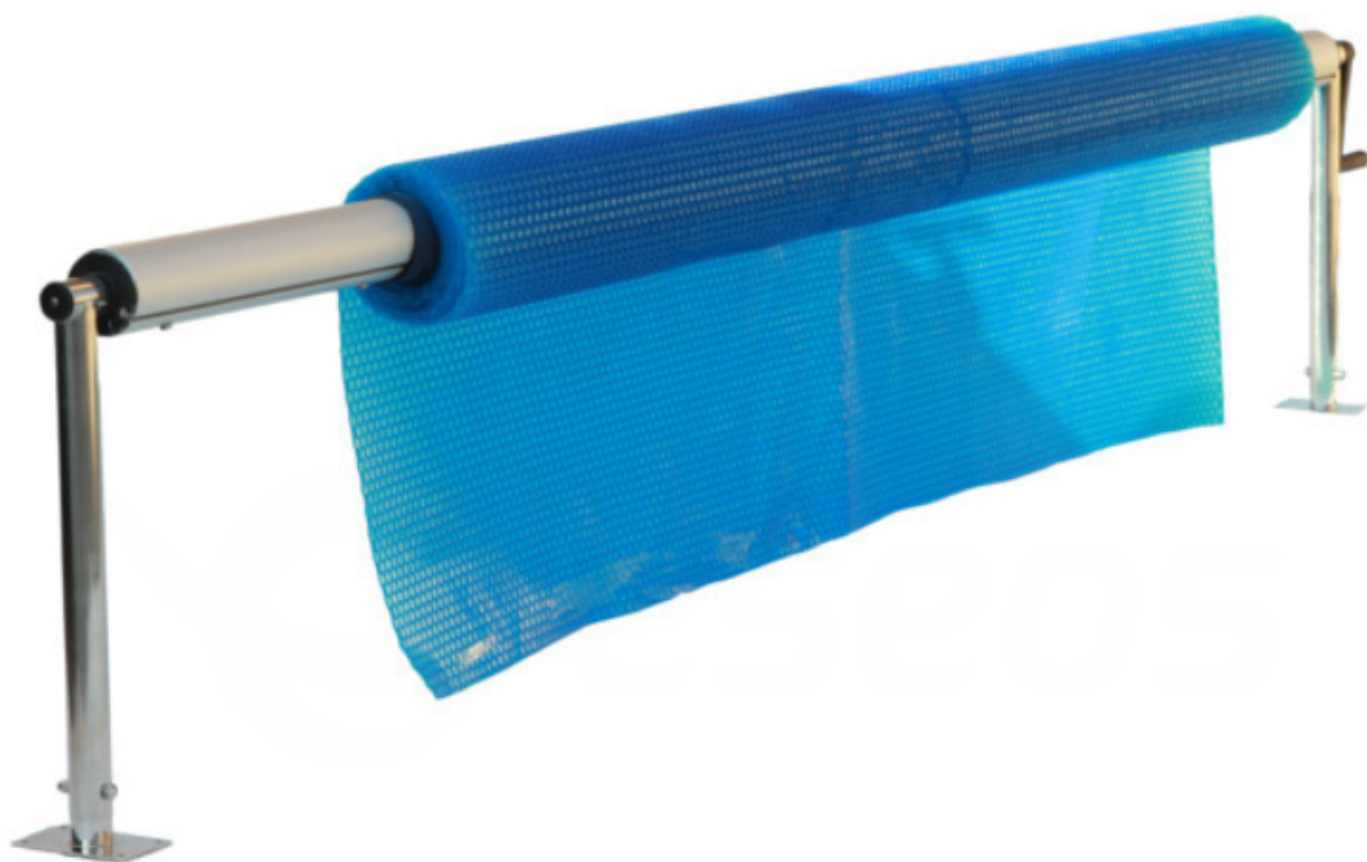

Navíjacie zariadenie je vyrábané v piatich prevedeniach:

1. Pevné
2. Prenosné
3. Pojazdné
4. Na stenu
5. Výškovo nastaviteľné

Tieto navíjacie zariadenia sú vyrobené z leštenej nerezovej ocele a plastových častí. Navíjacia tyč je vyrobená z eloxovaného hliníka. Súčasťou dodávky je kompletný set s príslušnými komponentami na zaistenie pevného napojenia plachty, pásky a navíjacej tyče.

Kompletné navíjacie zariadenie obsahuje:


- Nerezové stojany
- Navíjaciú tyč
- Sadu pásov a príchytiek na upevnenie solárnej plachty
- Aretačné zariadenie (voliteľné- za príplatok)

1. MONTÁŽ TELESKOPICKEJ TYČE:

- 1.1. Vybaľte krabice, kde sa teleskopická tyč nachádza.
- 1.2. Povoľte fixačné šraubky na prostrednej (hlavnej) teleskopickú tyč a zasunúť postranné zasúvacie tyče na požadovanú dĺžku. (tyč by mala byť dlhšia na každej strane o cca 15-30 cm na každom konci, ako je šírka bazéna). Po nastavení požadovanej dĺžky zaistíte tyč utiahnutím šraubov proti montážnym valčekom na každom konci hlavnej tyče.
- 1.3. Nasuňte do guľovej drážky plastové príchytiky na uchytenie plachty. Plastové príchytiky rovnomerne rozložte podľa šírky solárnej plachty.

Popis obrázku:

1. Hlavná tyč
2. Zasúvacia tyč
3. Plastové príchytiky
4. Fixačné šraubky

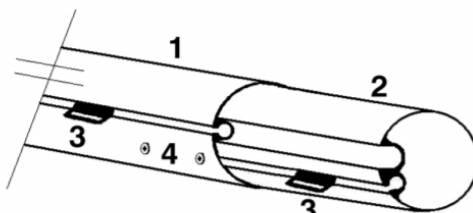


2. PRIPEVNENIE K NOHÁM NAVIJAKA:

- 2.1. Nasuňte plastové unášacie výlisoky do teleskopickú tyč.
- 2.2. Zaistíte teleskopickú tyč na každej strane tromi nerezovými vrtmi, priloženými ku kompletnému navijaku. Tyč aj plastový výlisok je potrebné dopredu navrtávať vrtákom s priemerom 3,5mm vo vzdialenosti 15mm od okraja.


Popis obrázku:

1. Nerezové vrtu

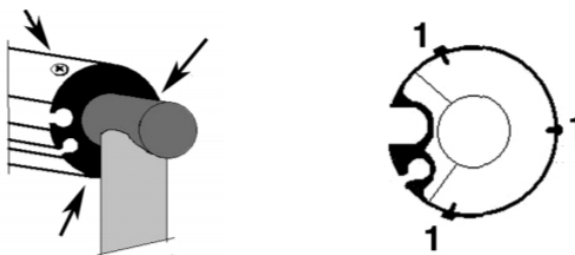

3. PRIPEVNENIE PLACHTY K NAVIJÁKU POMOCOU KOMPLETOV:

- 3.1. Zastrihnite solárnu plachtu podľa rozmeru bazéna pri hladine tak, aby bolo možné navíjať plachtu bez trenia o stenu bazéna.
- 3.2. Plastovými kompletmi pripevnite plachtu k pásikom navíjacej tyče tak, aby plastové príchytky neboli ďalej ako 4cm od okraja plachty.
- 3.3. Nastavte príslušné dĺžky pásikov, aby plachta ležala celá na hladine.

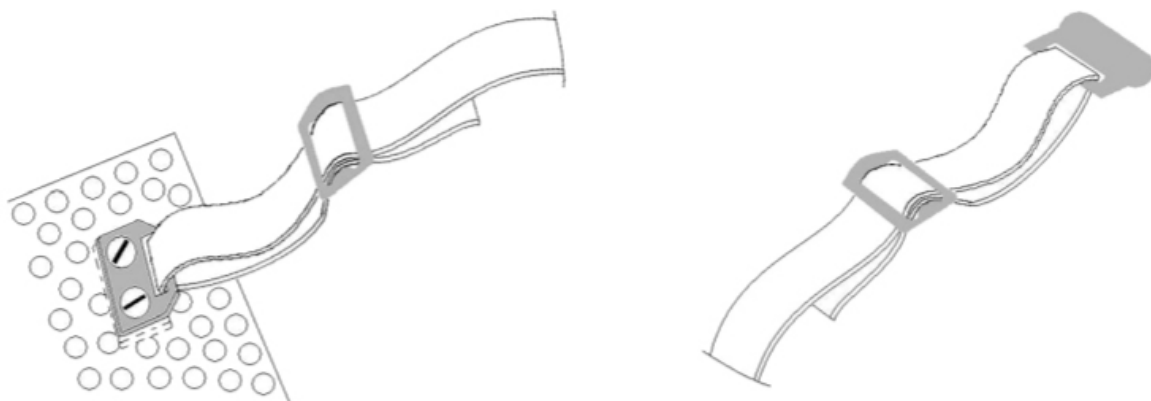

4. UMIESTNENIE NAVIJAKA:

4.1. Navijak umiestnite čo najbližšie k hrane bazéna. Tak zariadenie pracuje najlepšie a nehrozí poškodenie plachty o hranu bazéna.

4.2. Pokiaľ máte pevné navíjacie zariadenie pripevnite ho pomocou hmoždínok a priložených šraubov, čo najbližšie k hrane bazéna. Dbajte na presný pravý uhol, ktorý musí zviazať noha navijaku a dlažba.

Navijak aj plachtu pravidelne omývajte čistou vodou, aby sa zabráňovalo usadzovaniu chemických látok na ich povrchu.

5. VOLITEĽNÉ PRÍDAVNÉ ARETAČNÉ ZARIADENIE:

Aretačné zariadenie slúži k jednoduchému zafixovaniu navíjacej tyče, aby sa zamedzilo jej samovoľnému otočeniu.

5.1. Tyčku aretačného zariadenia úplne zasunúť jej kratšou stranou napred do drážky v teleskopickej navíjacej tyči a zaistite utiahnutím aretačného šraub. Táto poloha umožňuje navíjanie solárnej plachty.

5.2. Na zaistenie teleskopickej tyče proti samovoľnému otočeniu povoľte aretačný šraub, tyčku aretácie vysuňte tak, aby presahovala cez nohu navijaka a utiahnite aretačný šraub.

Aretačné zariadenie:



Aretačné zariadenie vo vysunutej polohe:



6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A PREHLÁSENIA O ZHODE:

- 6.1. Záručná doba na všetky typy navíjacích zariadení je 24 mesiacov.
- 6.2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie navíjacieho zariadenia.