

Odvlhčovače MICROWELL DRY 300 METAL, DRY 300 PLASTIK WAVE

VLHKOSTAT a TERMOTAT



Vstavaný digitálny vlhkostat a termostat je pohodlné a presné riešenie prereguláciu teploty a vlhkosti. Dodáva sa štandardne pre všetky modely odvlhčovača bazénov DRY metal, silver a kanálového odvlhčovača DUCT. Pomáha minimalizovať spotrebu energie a udržiava ideálnu úroveň vlhkosti v akomkoľvek prostredí. Zariadenie je tiež navrhnuté tak, aby bolo intuitívne a samostatné.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

EXTERNÝ DROTOVÝ VLHKOSTAT



HYG 6001 je vzdialené káblové zariadenie na monitorovanie a reguláciu vlhkosti. Jednotka je namontovaná na akomkoľvek povrchu a v akejkoľvek vzdialenosti od odvlhčovača, ktorý komunikuje cez signálny kábel, ktorý je priamo pripojený k elektro riadiacej skrini odvlhčovača. Umožňuje veľmi jednoduchú správu a reguláciu požadovanej úrovne vlhkosti v reálnom čase s rotačným humidistatom pracujúcim v rozsahu od 30 do 100% Rv.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

Odvlhčovače MICROWELL DRY 300 METAL, DRY 300 PLASTIK WAVE

EXTERNÝ BEZDROTVÝ VLHKOSTAT



EASY 300 je vzdialené bezdrôtové zariadenie na monitorovanie a reguláciu vlhkosti a teploty vzduchu. Komunikuje bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania 866 MHz s odvlhčovačom a dokáže nastaviť požadovanú vlhkosť a teplotu vzduchu v reálnom čase. Jednotka sa skladá z vysielača s vysoko intuitívnym digitálnym displejom, prijímačom a anténou. Prenos signálu pracuje až 30 metrov v budovách a vo voľnom priestore až 100 metrov.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

SOLENOIDNÝ VENTIL




Solenoidný ventil je 2-cestný elektromagnetický ventil určený na reguláciu prietoku vykurovacej vody do a z cievky LPHW. Každý odvlhčovač Microwell môže byť tiež vybavený kontaktom bez prúdu pre zdroj tepla, napr. kotly alebo plynové kachle. Systém s elektromagnetickým ventilom spolu s termostatom (zabudovaný digitálny alebo DRY EASY 300) umožňuje úplne nezávislý a plne automatizovaný systém vykurovania.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely s LPHW

Odvlhčovače MICROWELL DRY 300 METAL, DRY 300 PLASTIK WAVE

UMIESTNENIE VÝVODU LPHW

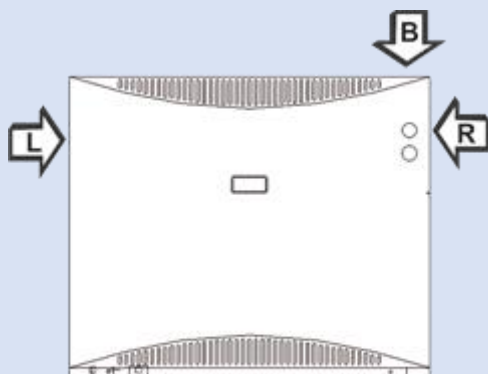

Možnosti pripojenia elektromagnetického ventilu určeného na reguláciu prietoku vykurovacej vody na cievku LPHW a z nej.

S štandard: N/A (bez LPHW)

B zozadu

R zprava

L zľava

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE



Každý odvlhčovač Microwell môže byť vybavený prídavným ohrevom vzduchu na vrchu výmenníku tepla, a to buď vo forme nízkotlakovej horúcej vody, alebo ako elektrický ohrievač. LPHW je konštruovaný ako vysokoteplotné vykurovanie pre ohrev vody až do 90 ° C s kapacitou 3,5kW, 5kW a 7kW. Elektrické vykurovanie je hliníková 230V AC cievka s kapacitou 2kW a 4kW. LPHW môže byť kombinovaný s elektromagnetickým ventilom, aby sa zaistil úplne automatizovaný systém vykurovania.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

Odvlhčovače MICROWELL DRY 300 METAL, DRY 300 PLASTIK WAVE

REGULÁCIA KOTLA / OHRIEVAČA



Každý odvlhčovač Microwell má nezávislý bezprúdový kontakt pre externý plynový kotol alebo ohrievač. Môžete tak vytvoriť úplne nezávislý plne automatický ohrievač z vášho odvlhčovača. Váš odvlhčovač bude vedieť, kedy bude ohrievať, dá signál vášmu plynovému kotlu / ohrievaču na spustenie a tiež môže riadiť obehové čerpadlo horúcej vody v systéme

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

MICROLIGHT +



Modely bazénových odvlhčovačov označené logom microLIGHT+ majú zabudovaný svetelný pás indikujúci vlhkosť v bazéne. Svetelné spektrum od modrej (vlhkosť nízka) cez zelenú (všetko v poriadku) až po červenú (problém – vysoká vlhkosť).

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

VZDUCHOVÝ FILTER



Aj keď je bazén všeobecne veľmi čistým miestom, hotely alebo verejné priestory môžu byť plné chumáčov prachu. Každý odvlhčovač Microwell môže byť dodatočne vybavený efektívnym vzduchovým filtrom. Filter je navrhnutý tak, aby vydržal drsné podmienky prostredia s obsahom chemikálií z bazéna. Filter je vyrobený zo sklolaminátu, ktorý je v hliníkovom ráme.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

Odvlhčovače MICROWELL DRY 300 METAL, DRY 300 PLASTIK WAVE

PRIVÁDZANIE ČERSTVÉHO VZDUCHU



Každý odvlhčovač Microwell má možnosť prívodu čerstvého vzduchu. Prívod vzduchu je umiestnený pod kondenzátorom, čím sa prichádzajúci čerstvý vzduch účinne vyhrieva bez rekuperácie tepla.

KOMPATIBILITA – všetky DRY modely

www.bazenoveprislusenstvo.sk