





Hi-Flow

Max. tlak: primární okruh 30 bar
sekundární okruh 8 bar

Max. pressure: primary circuit 30 bar
secondary circuit 8 bar

Pahlén 

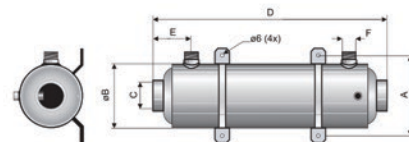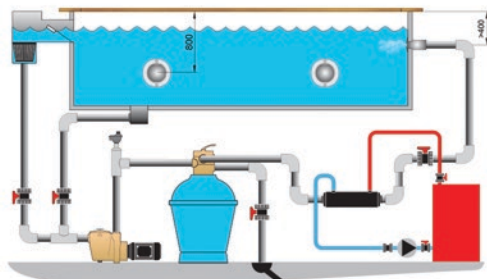

Type	Hot Water		Cold Water	
Typ výměníku	Topná voda		Ohřivaná voda	
	Průt. l/min	Tlak. ztráta H(m)	Průt. l/min	Tlak. ztráta H(m)
Hi-Flow 13 kW	25	0,90	200	0,60
Hi-Flow 28 kW	25	1,70	300	1,60
Hi-Flow 40 kW	60	1,60	300	1,80
Hi-Flow 75 kW	60	2,10	300	0,90

	A	B	C	D	E	F
Hi-Flow 13 kW	139	129	1½"	235	72	¾"
Hi-Flow 28 kW	139	129	1½"	407	72	¾"
Hi-Flow 40 kW	139	129	1½"	455	85	1"
Hi-Flow 75 kW	139	129	2"	702	85	1"

1 H(m) = 9,807 kPa